

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων ΚΕΑ



Γενικά:

Είναι καθίσματα ελεύθερης τοποθέτησης.

Τα μεταλλικά μέρη μπορούν να είναι είτε βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας είτε σε χρώμιο.

Έδρα/πλάτη:

Η ενιαία (monoblock) έδρα/πλάτη είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με ίνες υάλου (glass fiber).

Το τμήμα της πλάτης μπορεί να είναι και διάτρητο.

Σκελετός:

Το κάθισμα μπορεί να διαθέτει:

- σκελετό 4 ποδιών από σωλήνα Φ20mm, πάχους 2mm ο οποίος μπορεί να διαθέτει και ρόδες Φ50mm.
- σκελετό 4 ποδιών από σωλήνα Φ20mm, πάχους 2mm με πιάτο υποστήριξης πάχους 5mm και στήριγμα για τα πόδια από σίδηρο Φ11mm για την περίπτωση σκαμπό.
- βάση τύπου S από σωλήνα Φ25mm, πάχους 2,5mm
- σκελετό τύπου Π από ράβδο Φ12mm
- σκελετό τύπου Π από ράβδο Φ11mm με στήριγμα για τα πόδια για την περίπτωση σκαμπό
- τροχήλατη νάυλον βάση 5 ακτίνων Φ677mm με αμορτισέρ αερίου για την ρύθμιση του ύψους με ρόδες Φ11mm

Μπράτσα:

Το κάθισμα με σκελετό 4 ποδιών μπορεί να διαθέτει μπράτσα κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο.

Πιστοποιητικά:

Η BIRO είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.



 EN ISO 9001:2015




 EN ISO 14001:2015




 ISO 45001:2018


Διαστάσεις :

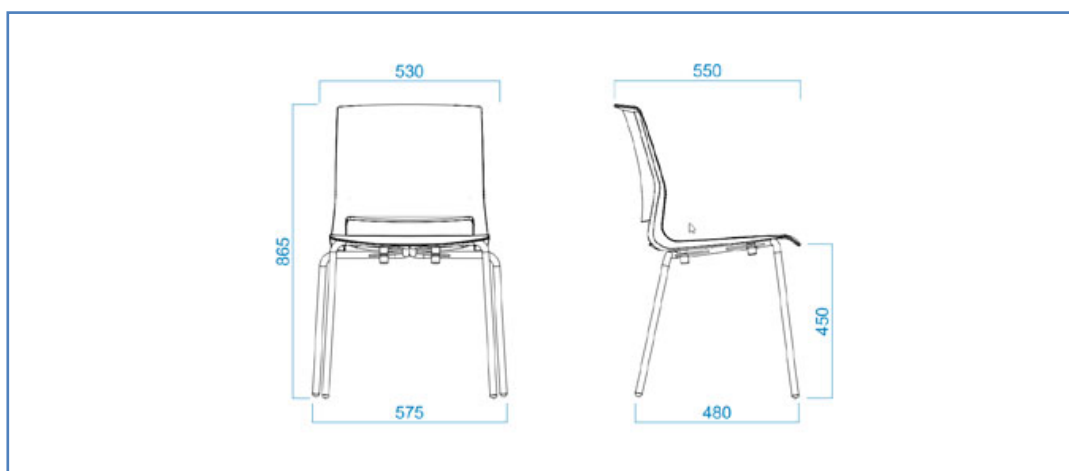


4 πόδια

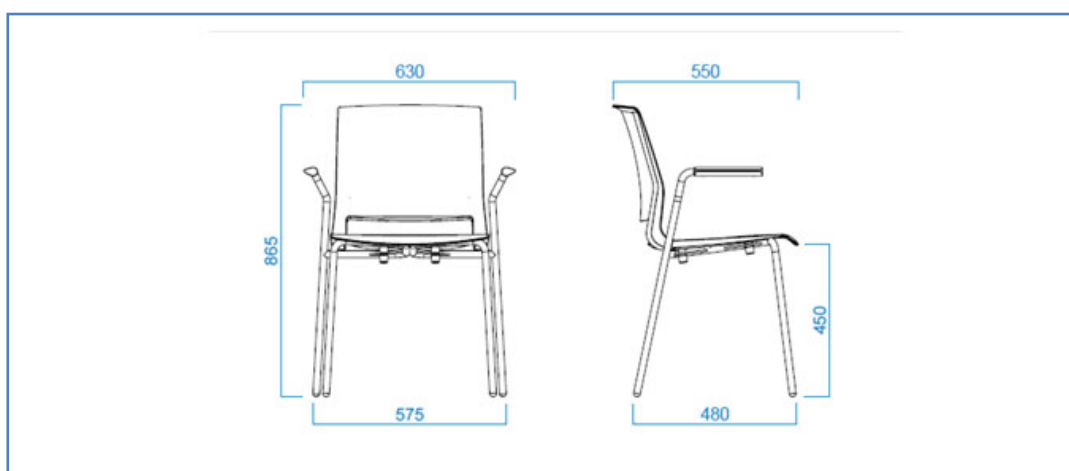


4 πόδια με μπράτσα

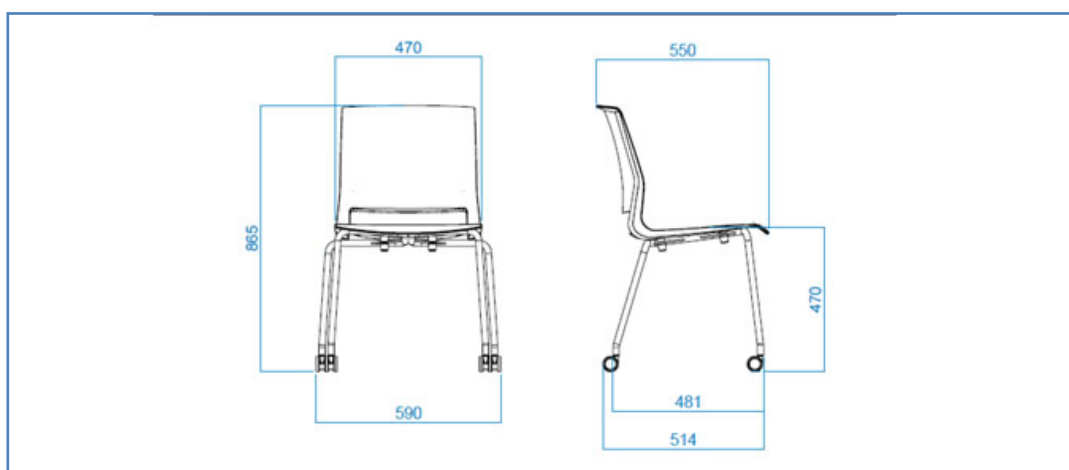


4 πόδια με ρόδες

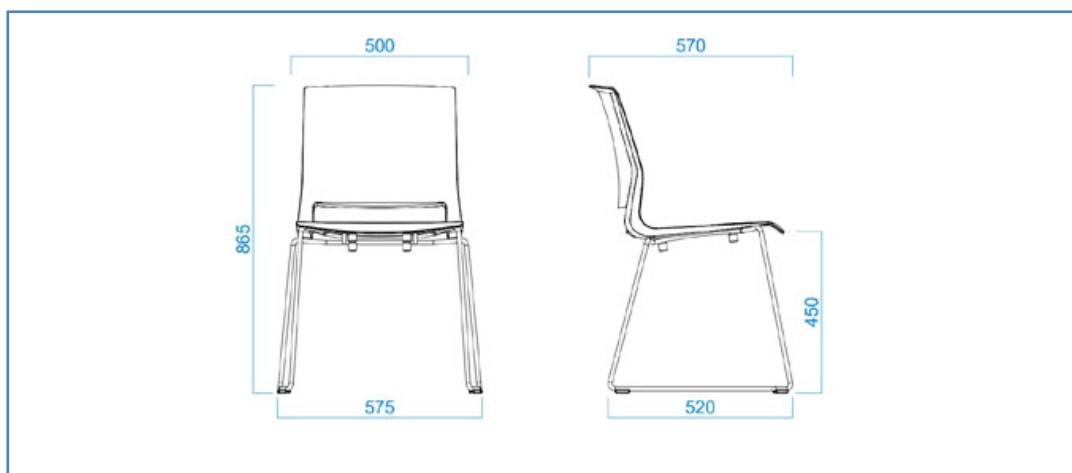


Βάση τύπου Π

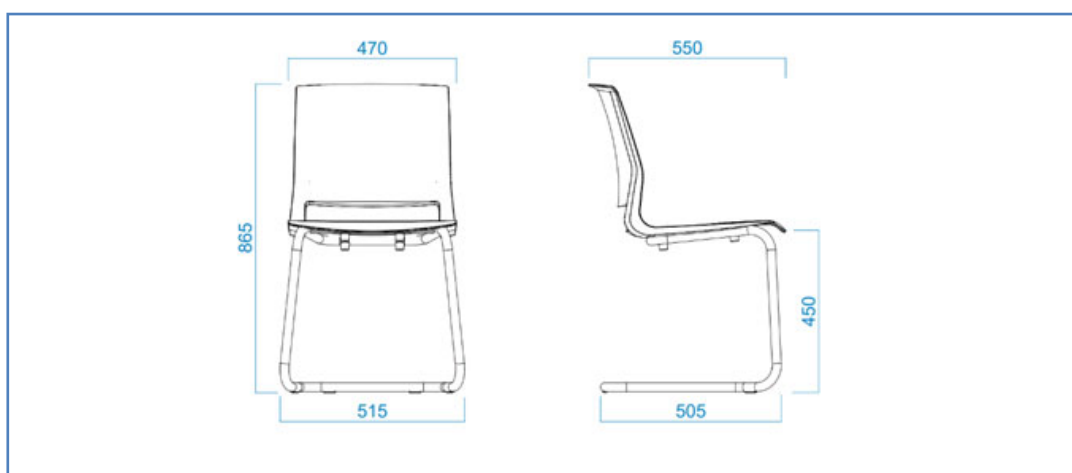

Βάση τύπου S

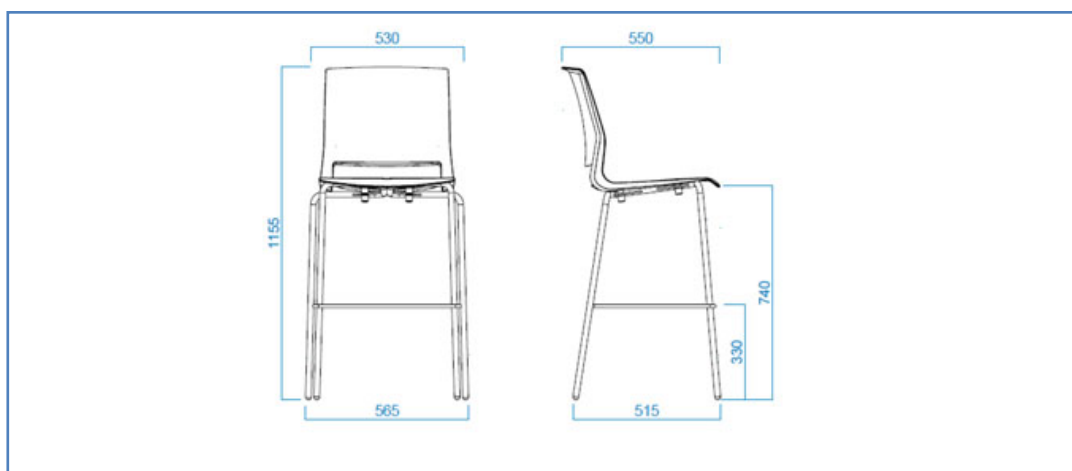

4 πόδια σκαμπό

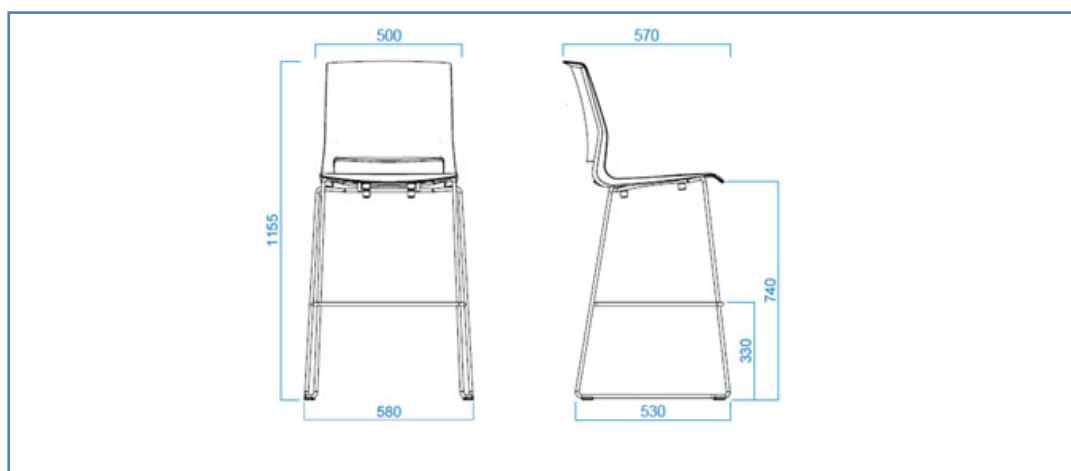

Βάση τύπου Π σκαμπό