



Η σειρά OLYMPION χαρακτηρίζεται από την επιβλητική παρουσία της.

Συνδυάζει καμπύλες και ευθείες σε τέλεια αρμονία. Ξύλινα μέρη που αγκαλιάζουν την πλάτη και την έδρα προσδιορίζουν χώρους όταν απαιτούνται στιβαροί όγκοι. Υλικά αρίστης επεξεργασίας και τέλειο φινιρίσμα χαρακτηρίζουν τις λεπτομέρειες του προϊόντος.

Οι ιδιότητες του καθίσματος παραμένουν ίδιες είτε έχει χαμηλή είτε ψηλή πλάτη.

Η στήριξη του καθίσματος στο κέντρο ή στα πλάγια είναι μόνο θέμα αισθητικής επιλογής.

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς OLYMPION

Γενικά:

Μπορεί να τοποθετηθεί σε ευθείες και καμπύλες σειρές.

Το κάθισμα αποτελείται από πλάτη, έδρα και πλαϊνό στήριξης (σκελετός) με μπράτσο ή κεντρικό πόδι και μπράτσα. Στην περίπτωση πλαϊνών στήριξης μεταξύ δύο διαδοχικών καθισμάτων παρεμβάλλεται ένα πλαϊνό στήριξης με μπράτσο ενώ στο τέλος κάθε σειρά κλείνει με ένα επιπλέον τελικό πλαϊνό.

Η έδρα αναδιπλώνεται για την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση χώρου.

Το κάθισμα είναι εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να μπορεί να αλλάξει η πλάτη, η έδρα και τα μπράτσα χωρίς να καταστρέφονται τα υπόλοιπα μέρη του.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, αντιχαρακτική, χρώματος της επιλογής του πελάτη

Πλάτη:

Η πλάτη διατίθεται σε δύο εκδόσεις: ψηλή πλάτη και χαμηλή πλάτη.

Είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ πάχους 12 mm σε σχήμα U επενδυμένη με καπλαμά οξιάς, δρυός, καστανιάς ή καρυδιάς εσωτερικά και εξωτερικά.

Το μαξιλάρι της πλάτης είναι από βραδύκαυστο αφρώδες ελαστικό διαμορφωμένο με ψυχρή κατεργασία σε ανατομικό σχήμα και στερεώνεται με αφανείς βίδες.

Έδρα:

Είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ πάχους 12 mm σε σχήμα U επενδυμένη με καπλαμά δρυός ή καστανιάς ή καρυδιάς εσωτερικά και εξωτερικά.

Το μαξιλάρι της έδρας είναι από δύσφλεκτο αφρώδες ελαστικό διαμορφωμένο με ψυχρή κατεργασία σε ανατομικό σχήμα με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό και στερεώνεται με αφανείς βίδες.

Η έδρα στο κάτω μέρος της μπορεί να έχει άριστα επεξεργασμένη διάτρηση ή άλλη κατεργασία. Φέρει σε κατάλληλα σημεία ελαστικά για την απόσβεση της κίνησης στις τερματικές θέσεις.

Είναι αυτόματα ανακλινόμενη βασισμένη σε ειδικό σύστημα που λειτουργεί με διπλό ελατήριο τοποθετημένο εσωτερικά σε ειδική υποδοχή.

Εναλλακτικά η αυτόματη ανάκλιση μπορεί να γίνει και με σύστημα βασισμένο στην βαρύτητα.

Σκελετός:

Διατίθεται με σύστημα στήριξης δύο ποδιών ή ενός κεντρικού μονού ποδιού. Μπορεί επίσης να διαθέτει κεντρικό διάτρητο πόδι (τούμπο) για παροχή κλιματισμένου αέρα στον χώρο, εάν αυτό ζητηθεί.

Τα πόδια του καθίσματος κατασκευάζονται σύμφωνα με την κλίση της κάθε αίθουσας. Ο τρόπος πάκτωσης εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα.

Μπράτσα:

Τα μπράτσα είναι από μασίφ ξύλο οξιάς, δρυός, ή καρυδιάς.

Αναλόγιο αντιπάνικ:

Το κάθισμα μπορεί να φέρει αντιπάνικ αναλόγιο πιστοποιημένο για την αντοχή του, με επιφάνεια από βραδύκαυστο βακελιτούχο υλικό (HPL) και εσωτερικό από κόντρα πλακάξ θαλάσσης. Ο μηχανισμός είναι χαλύβδινος και η επιφάνεια εργασίας στηρίζεται σε αλουμινένιο βραχίονα. Όταν δεν είναι ανοικτό βρίσκεται κρυμμένο στο εσωτερικό του πλαϊνού στήριξης. Οι διαστάσεις της γραφίδας είναι 295X280mm και το πάχος της 16mm.

Φιλοξενία καλωδίων και συσκευών:

Στη περίπτωση όπου απαιτείται εγκατάσταση καλωδίωσης για την εξυπηρέτηση μικροφωνικού ή μεταφραστικού συστήματος το κάθισμα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνει την διέλευση τους τόσο οριζόντια όσο και κατά μήκος κάθε σειράς ενώ η έξοδος των καλωδίων μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μπράτσο.

Επένδυση:

Η επένδυση είναι επιλογή από τα δειγματολόγια της εταιρίας με βραδύκαυστα υφάσματα υψηλής αντοχής.

Πιστοποιητικά:

Η BIRO είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.



EN ISO 9001:2015



EN ISO 14001:2015



ISO 45001:2018

Το κάθισμα διαθέτει πιστοποιητικό μηχανικών.

Το ύφασμα διαθέτει πιστοποιητικά*:

- για αντοχή του (Martindale): 150.000 ± 10% κύκλοι (ISO 12947-2)
- την βραδυκαυστότητα κατά EN 1021-1 & EN 1021-2 και BS 7176: 1995 - Medium hazard (BS EN 1021:1994 Part 1-2 και BS 5852:1990 crib 5)
- για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του όπως αντοχή στο φως κατά ISO 105-B02 (Xenotest), αντοχή σε τριβή κατά ISO 105-X12 κλπ


*Τα παραπάνω πιστοποιητικά υφάσματος αφορούν στο ύφασμα της σειράς **BONDAI**

Τα αφρώδη μέρη διαθέτουν πιστοποιητικά για την βραδυκαυστότητα τους κατά EN 1021-1 & EN 1021-2 και BS 5852: Part 2, Ignition source 5 (Crib 5).


Άλλες επιλογές:

Αρίθμηση θέσεων & σειρών, μεταφραστικό σύστημα, μικροφωνικό σύστημα, φωτισμός διαδρόμων.

Διαστάσεις*:

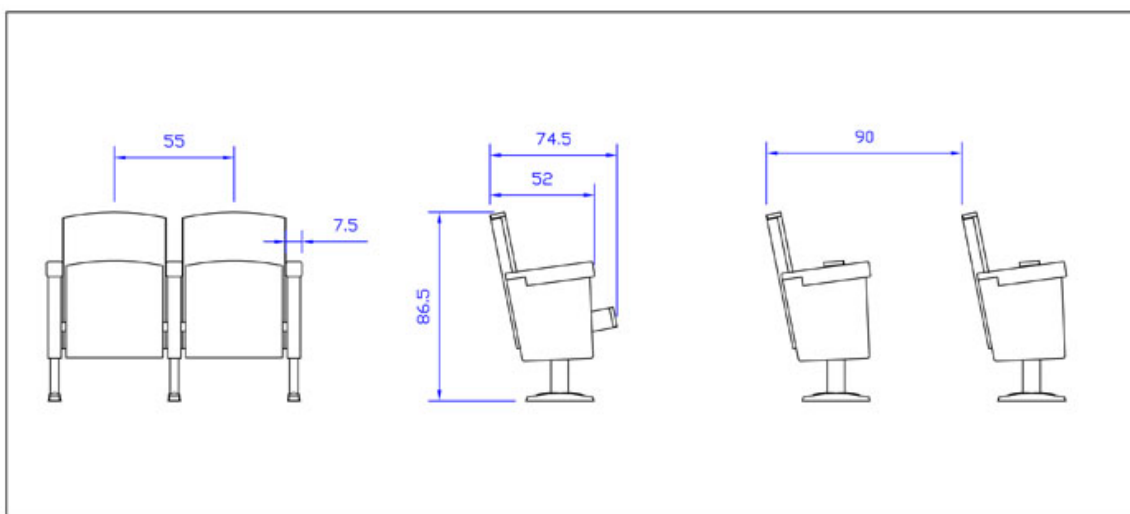

Χαμηλή πλάτη

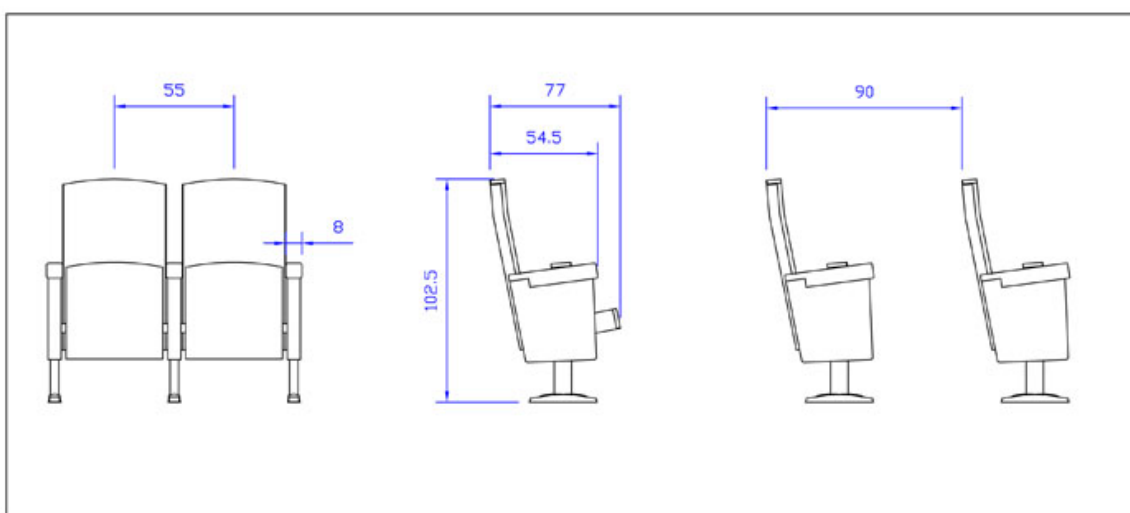

Ψηλή πλάτη

* Οι παραπάνω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου