



Η σειρά SIFNOS περιλαμβάνει καθίσματα μοντέρνας σχεδίασης με έμφαση στην αισθητική, την αντοχή και την άνεση.

Ιδανικά τόσο για χώρους θεαμάτων όσο και συνεδρίων.

Η τοποθέτηση της σε κινηματογράφους προσφέρει κορυφαία άνεση χρήσης και αντοχή.

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SIFNOS

Γενικά:

Μπορεί να τοποθετηθεί σε ευθείες και καμπύλες σειρές.

Το κάθισμα αποτελείται από έδρα, πλάτη, τον σκελετό με το κεντρικό πόδι και τα μπράτσα. Μεταξύ δύο διαδοχικών καθισμάτων παρεμβάλλεται ένα μπράτσο ενώ στο τέλος κάθε σειρά κλείνει με ένα επιπλέον ακραίο μπράτσο.

Η έδρα αναδιπλώνεται για την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση χώρου.

Το κάθισμα είναι εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να μπορεί να αλλάξει η πλάτη, η έδρα και τα μπράτσα χωρίς να καταστρέφονται τα υπόλοιπα μέρη του.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, αντιχαρακτική, χρώματος της επιλογής του πελάτη.

Πλάτη:

Η πλάτη του καθίσματος είναι εργονομική και κρατά σωστά την σπονδυλική στήλη. Το εσωτερικό της είναι από κόντρα πλακάξ σε ανατομικό σχήμα. Το μαξιλάρι είναι από βραδύκαυστη αφρώδη μορφοποιημένη πολουρεθάνη πάχους 6-10 cm και φέρει την ανατομία του ανθρώπινου σώματος. Ο αφρός πολουρεθάνης είναι πυκνότητας 25-30kg/m³ τουλάχιστον. Η πλάτη είναι εξ' ολοκλήρου επενδυμένη με βραδύκαυστο ύφασμα υψηλής αντοχής.

Η πλάτη μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα για συντήρηση εφόσον χρειαστεί.

Στο πίσω και κάτω μέρος της υπάρχει ξύλινη επένδυση για την προστασία του υφάσματος η οποία είναι λουστραρισμένη.

Έδρα:

Είναι κατασκευασμένη από βραδύκαυστο αφρώδες ελαστικό πυκνότητας 55kg/m³ διαμορφωμένο με ψυχρή κατεργασία σε ανατομικό σχήμα με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό. Είναι αυτόματα και αθόρυβα ανακλινόμενη με σύστημα δύο κρυφών μηχανισμών ελατηρίων

τοποθετημένων στο εσωτερικό της. Το σύστημα ανάκλισης είναι πιστοποιημένο για 500.000 κύκλους επαναληπτικής φόρτισης. Είναι εξολοκλήρου επενδυμένη με ύφασμα.

Σκελετός:

Ο σκελετός είναι χαλύβδινος. Διαθέτει κεντρικό πόδι στήριξης του καθίσματος το οποίο εξασφαλίζει ασφαλή τρόπο στήριξης. Είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 100X50X3mm. Καταλήγει σε ειδικά διαμορφωμένο πέλμα διάστασης 259X100mm το οποίο διαθέτει τέσσερις οπές για την πάκτωση.

Τα πόδια μπορούν να κατασκευαστούν ανάλογα και σύμφωνα με τις υπάρχουσες κλίσεις κάθε αίθουσας.

Μπράτσα:

Μεταξύ δύο καθισμάτων υπάρχει κοινό μπράτσο. Το μπράτσο έχει χαλύβδινο σκελετό πάνω στον οποίο προσαρμόζεται ξύλινος σκελετός ντυμένος με αφρώδες και ύφασμα. Είναι επενδυμένο εξολοκλήρου με ύφασμα εκτός από το πίσω και το κάτω μέρος του.

Επένδυση:

Η επένδυση είναι επιλογή από τα δειγματολόγια της εταιρίας με βραδύκαυστα υφάσματα υψηλής αντοχής.

Πιστοποιητικά:

Η BIRO είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.



✓ EN ISO 9001:2015



✓ EN ISO 14001:2015



✓ ISO 45001:2018

Το κάθισμα διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών κατά EN 12727 level 4 με επιπλέον πιστοποίηση για 500.000 κύκλους λειτουργία της έδρας καθώς και πιστοποίηση βραδυκαυστότητας κατά EN 1021-1 & EN 1021-2.

Το ύφασμα διαθέτει πιστοποιητικά*:

- για αντοχή του (Martindale): 150.000 ± 10% κύκλοι (ISO 12947-2)

- την βραδυκαυστότητα κατά EN 1021-1 & EN 1021-2 και BS 7176: 1995 - Medium hazard (BS EN 1021:1994 Part 1-2 και BS 5852:1990 crib 5)

- για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του όπως αντοχή στο φως κατά ISO 105-B02 (Xenotest), αντοχή σε τριβή κατά ISO 105-X12 κλπ


**Τα παραπάνω πιστοποιητικά υφάσματος αφορούν στο ύφασμα της σειράς BONDAI*

Τα αφρώδη μέρη διαθέτουν πιστοποιητικά για την βραδυκαυστότητα τους κατά EN 1021-1 & EN 1021-2 και BS 5852: Part 2, Ignition source 5 (Crib 5).

Άλλες επιλογές:

Αρίθμηση θέσεων & σειρών, μεταφραστικό σύστημα, μικροφωνικό σύστημα, φωτισμός διαδρόμων.

Διαστάσεις*:

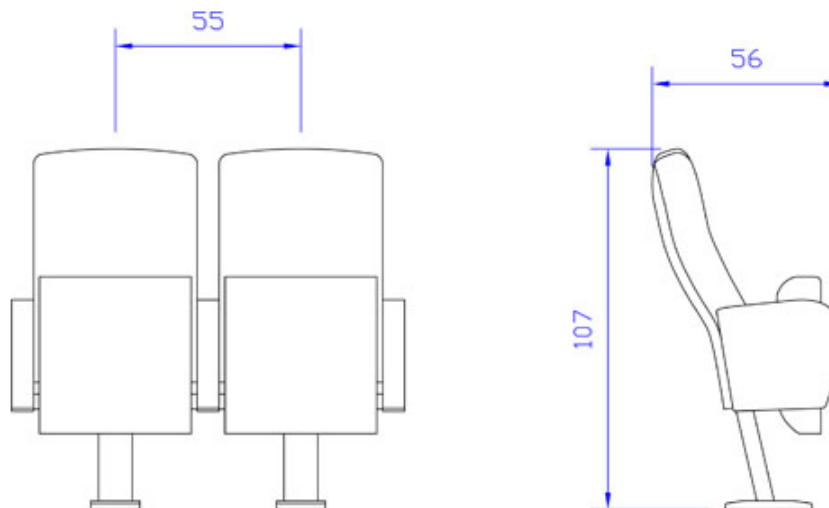

** Οι παραπάνω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου*