



Η σειρά TIGRAY περιλαμβάνει καθίσματα αμφιθεάτρου μοντέρνας σχεδίασης και υψηλής λειτουργικότητας. Είναι κατάλληλα για συνεδριακούς χώρους, αμφιθέατρα και αίθουσες εκδηλώσεων.

Τα καθίσματα μπορούν να διαθέτουν αναλόγιο, να συνδυαστούν με ανεξάρτητα τραπέζια και να διαθέτουν μεταφραστικά και μικροφωνικά συστήματα.

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς TIGRAY

Γενικά:

Μπορεί να τοποθετηθεί σε ευθείες και καμπύλες σειρές.

Το κάθισμα αποτελείται από έδρα, πλάτη και πλαϊνό/πόδι στήριξης (σκελετός) με μπράτσο. Μεταξύ δύο διαδοχικών καθισμάτων παρεμβάλλεται ένα πλαϊνό στήριξης με μπράτσο ενώ στο τέλος κάθε σειρά κλείνει με ένα επιπλέον τελικό πλαϊνό.

Η έδρα αναδιπλώνεται για την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση χώρου.

Το κάθισμα είναι εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να μπορεί να αλλάξει η πλάτη, η έδρα και τα μπράτσα χωρίς να καταστρέφονται τα υπόλοιπα μέρη του.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, αντιχαρακτική, χρώματος της επιλογής του πελάτη.

Τα ξύλινα λουστραρισμένα μέρη είναι σε απόχρωση της επιλογής του πελάτη.

Πλάτη:

Το πίσω εμφανές ξύλινο μέρος της πλάτης είναι κατασκευασμένο από κόντρα πλακάξ πάχους 14mm στο οποίο προσαρμόζεται στην εμπρός πλευρά μαξιλάρι με εσωτερικό σκελετό από κόντρα πλακάξ πάχους και βραδύκαυστη ομογενοποιημένη αφρώδη πολυουρεθάνη ντυμένο με ύφασμα.

Το μαξιλάρι έχει εργονομική σχεδίαση για την στήριξη της μέσης και είναι τύπου μπάγκετ.

Έδρα:

Το κάτω εμφανές ξύλινο μέρος είναι κατασκευασμένο από κόντρα πλακάξ πάχους 14mm στο οποίο προσαρμόζεται στην επάνω πλευρά μαξιλάρι με εσωτερικό σκελετό από κόντρα πλακάξ πάχους και βραδύκαυστη ομογενοποιημένη αφρώδη πολυουρεθάνη ντυμένο με ύφασμα.

Η έδρα είναι ανακλινόμενη με σύστημα αθόρυβης, αυτόματης ανάκλισης, χάρη σε δύο αλουμιένιους μηχανισμούς ελατηρίων τοποθετημένους στα πόδια του καθίσματος.

Σκελετός:

Το μεταλλικό πλαίσιο στήριξης (πόδι) του καθίσματος αποτελείται από χαλύβδινη κολώνα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 80X40X2mm η οποία απολήγει σε ορθογώνιο πέλμα 300X60X8mm.

Το πόδι είναι μερικώς επενδυμένο με πάνελ κόντρα πλακάξ και είναι ντυμένο με αφρώδες και ύφασμα. Στο εμπρός μέρος διαθέτει επένδυση από μασίφ ξυλεία για λόγους αισθητικής.

Το πόδι στο επάνω μέρος του φέρει μπράτσο.

Τα πόδια του καθίσματος μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις διαφορετικές κλίσεις της κάθε αίθουσας ενώ επιτρέπουν εγκατάσταση καθισμάτων και σε καμπύλες γραμμές.

Μπράτσα:

Τα μπράτσα είναι κατασκευασμένα από μασίφ ξύλο οξιάς ή δρυός.

Αναλόγιο αντιπάνικ:

Το κάθισμα μπορεί να φέρει αντιπάνικ αναλόγιο στο μπράτσο, με επιφάνεια κατασκευασμένη από κόντρα πλακάξ ή MDF και τελική επένδυση από βακελίτη ή καπλαμά λουστραρισμένο.

Ο μηχανισμός είναι χαλύβδινος και η επιφάνεια εργασίας στηρίζεται σε αλουμινένιο βραχίονα. Όταν δεν είναι ανοικτό βρίσκεται κρυμμένο στο εσωτερικό του πλαισίου στήριξης.

Φιλοξενία καλωδίων και συσκευών:

Στη περίπτωση όπου απαιτείται εγκατάσταση καλωδίωσης για την εξυπηρέτηση μικροφωνικού ή μεταφραστικού συστήματος το κάθισμα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνει την διέλευση τους ενώ η έξοδος των καλωδίων μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μπράτσο.

Επένδυση:

Η επένδυση είναι επιλογή από τα δειγματολόγια της εταιρίας με βραδύκαυστα υφάσματα υψηλής αντοχής.

Πιστοποιητικά:

Η **BIRO** είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.



EN ISO 9001:2015



EN ISO 14001:2015



ISO 45001:2018

Το ύφασμα διαθέτει πιστοποιητικά*:

- για αντοχή του (Martindale): 150.000 ± 10% κύκλοι (ISO 12947-2)
- την βραδυκαυστότητα κατά EN 1021-1 & EN 1021-2 και BS 7176: 1995 - Medium hazard (BS EN 1021:1994 Part 1-2 και BS 5852:1990 crib 5)
- για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του όπως αντοχή στο φως κατά ISO 105-B02 (Xenotest), αντοχή σε τριβή κατά ISO 105-X12 κλπ


Τα παραπάνω πιστοποιητικά υφάσματος αφορούν στο ύφασμα της σειράς **BONDAI*

Τα αφρώδη μέρη διαθέτουν πιστοποιητικά για την βραδυκαυστότητα τους κατά EN 1021-1 & EN 1021-2 και BS 5852: Part 2, Ignition source 5 (Crib 5).


Άλλες επιλογές:

Προσκέφαλο, αρίθμηση θέσεων & σειρών, μεταφραστικό σύστημα, μικροφωνικό σύστημα, φωτισμός διαδρόμων.

Διαστάσεις*:

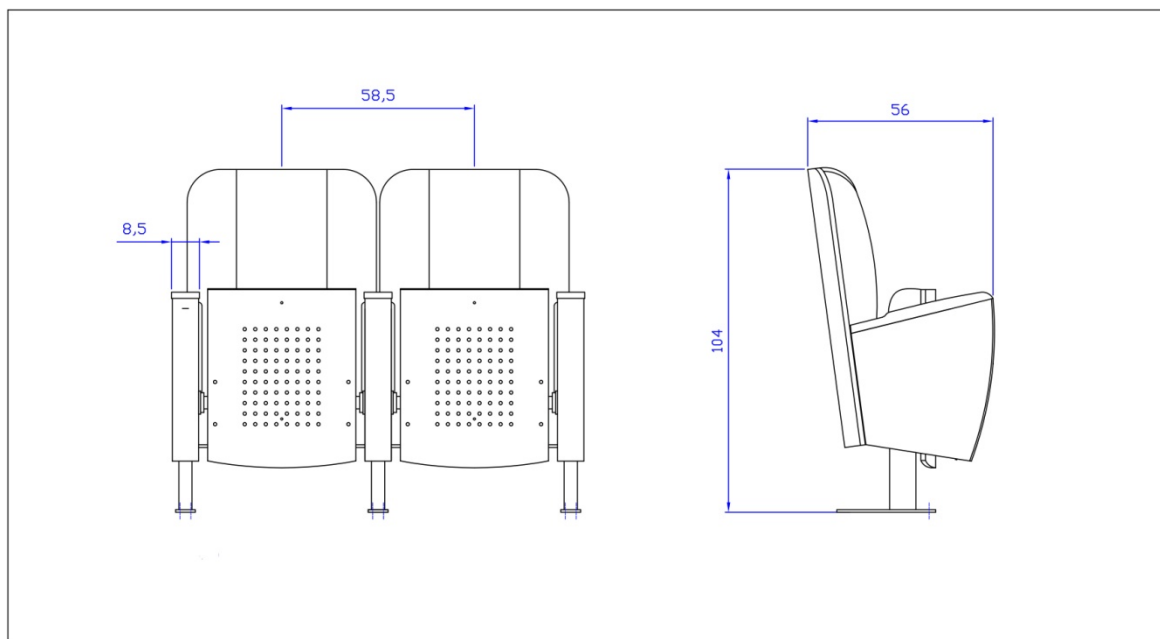

Βασικό μοντέλο

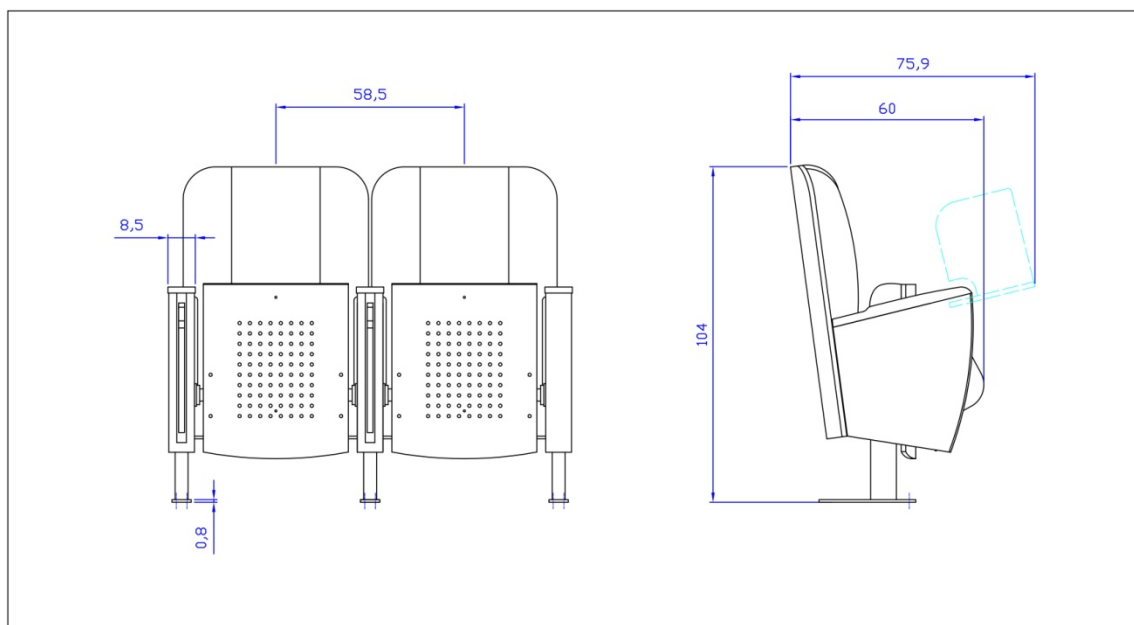

Με αντιπάνικ αναλόγιο

* Οι παραπάνω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου